


# 市販モニターに対応! BOXタイプのRF-200シリーズ

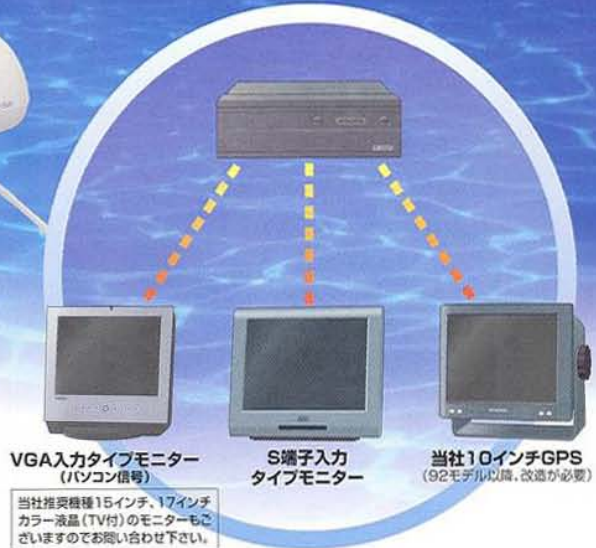

DGPS/魚探	
S端子付モニター用・VGA(パソコン信号)用	
2周波魚探(200/50KHz)	単周波魚探(200KHz)
<b>RF-220GPD</b>	<b>RF-200GPD</b>
1.5kw 標準価格	1.5kw 標準価格
1kw 標準価格	1kw 標準価格

DGPS	
<b>RF-200PD</b> 標準価格	
S端子付モニター用に関しては、アダプターが必要になります。	
※接続されるモニターによって配線等の仕様が異なりますので必ず当社までご確認ください。	
2001年モデルの全GPSプロッタはマップカード式からフラッシュメモリー内蔵式に変わりました。	

■VGA及びS端子付TVやパソコンモニター対応!  
GPSプロッタ/魚探の映像を映し出すことができます。  
■映像出力は2系統で2ステーションまで可能です。

※従来の当社、10インチGPSにも映像入力が可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。(6.5インチは入力できません)

**NEW 200シリーズ専用 10.4インチカラー液晶モニター RF-200M 近日発売予定**


## OPTION 100・200シリーズ



表示部用インダッシュパネル  
**P-1001**



本体BOX用インダッシュパネル  
**P-1020**



表示部用リクランプ  
**P-1011**



S端子用TV専用  
RGBアダプター  
**P-1210**



ATAデータカード  
**P-879B**

表示部用カベ掛け金具  
**P-1010**

表示部用インダッシュパネル  
**P-1002**  
(V・V型から10.4インチへの取付用)

**P-1003**  
(4型以前からの取付用)

**P-1004**  
(CA-2型専用/カール)



操作は簡単! リモコンのジョイスティックでメニュー操作、初めての方も安心です。

### 自船を中心としての便利な機能



進行方向にまっすぐ線を引きます。



イベントマークは9種8000点記憶。7色の色替えも可能です。また、陸色6色、海色6色の色替えも可能です。



自船からの距離がわかります。自船の移動跡を表示します。



新色の海岸線地図を追加し、さらに見やすくなりました。



目的地航法及びルート航法

自船からの方位、残り距離、平均船速からの到着所要時間を表示します。ルート航法は20ルート記憶、1ルート10目的地、逆順も可能です。

### 仕様

	120GPD II 120GP II	100GPD II 100GP II	220GPD	200GPD	100PD II 100PB 200PD	100M II
周波数	200/50KHz	200KHz	200/50KHz	200KHz	—	—
魚探出力	1.5Kw-1Kw 700w	1.5Kw-1Kw 700w	1.5Kw-1Kw	1.5Kw-1Kw	—	—
表示範囲	0~1000m/℃	0~300m/℃	0~1000m/℃	0~300m/℃	—	—
電源	DC11~35V	DC11~35V	DC11~35V	DC11~35V	DC11~35V	DC11~35V
消費電流	45w	43w	45w	43w	40w	20w
本体重量	モニター1.7kg 本体3.1kg	モニター1.7kg 本体2.9kg	本体3.1kg	本体2.9kg	モニター1.7kg 本体2.7kg	モニター1.7kg 本体2.5kg

태양물산 (주)선마יתי

TEL : 051-469-1214 FAX : 051-464-8267

http://www.sun-maity.co.kr Email : tyjj@chol.com